■外形図　貯湯ユニット

370L給湯専用らくタイプ〈スリム型〉
TU37GV

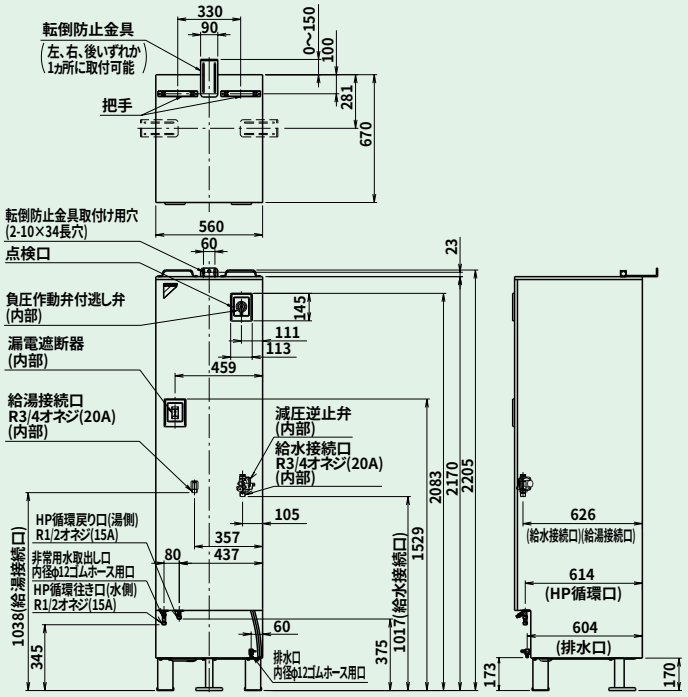

460L給湯専用らくタイプ〈角型〉
TU46GV

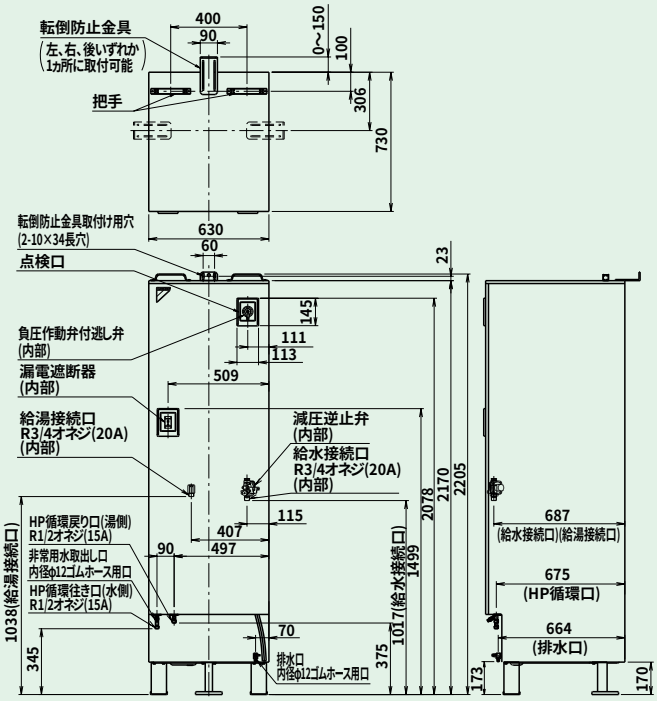

●基礎ボルトおよび底板配管貫通位置図
（上から見た図）

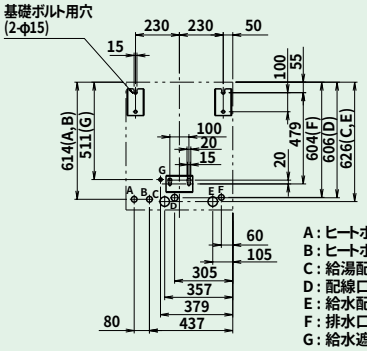

A：ヒートポンプ循環往き口(水側)
B：ヒートポンプ循環戻り口(湯側)
C：給湯配管口(φ50 プッシング付)
D：配線口(φ35 プッシング付)
E：給水配管口(φ60 プッシング付)
F：排水口
G：給水遮断弁キット(別売品)用ドレン口

●基礎ボルトおよび底板配管貫通位置図
（上から見た図）

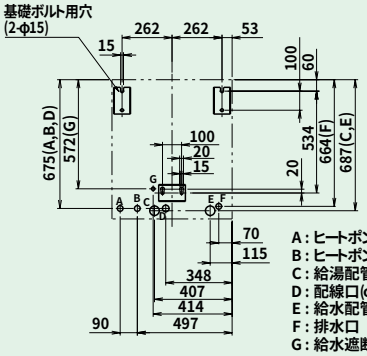

A：ヒートポンプ循環往き口(水側)
B：ヒートポンプ循環戻り口(湯側)
C：給湯配管口(φ50 プッシング付)
D：配線口(φ35 プッシング付)
E：給水配管口(φ60 プッシング付)
F：排水口
G：給水遮断弁キット(別売品)用ドレン口

■外形図　リモコン

リモコン　EQ31GFCV、EQ37GFTV、EQ37GFCV、EQ37GFV、EQ37GFCHV、EQ46GFV、EQ46GFHV用（BRC975A1）、EQ37GSV用（BRC975A2）

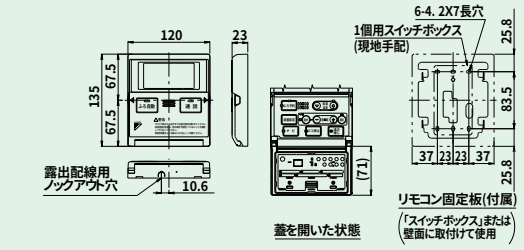

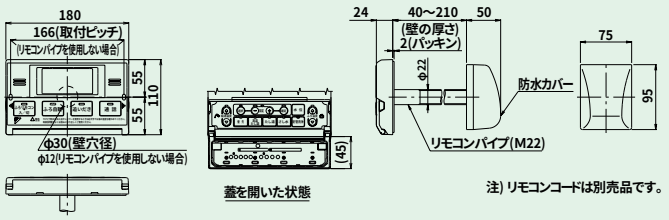

注) リモコンコードは別売品です。

EQ37GV、EQ46GV用（BRC975A31）

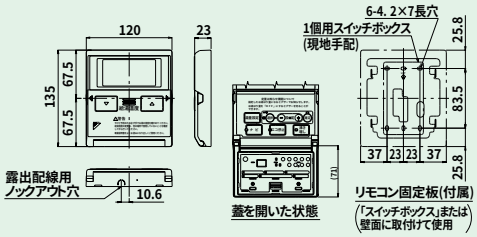

サブリモコン（ BRC975A41）

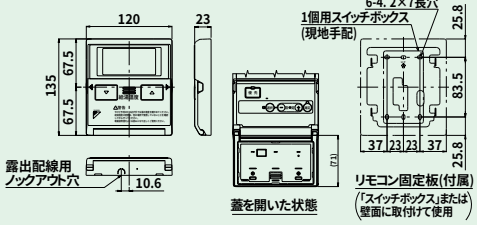

注) リモコンコードは別売品です。

注) リモコンコードは別売品です。